

# Belton Pendant

6227801 | 1.0

## GENERATION LIGHTING

### GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.



This product is safety listed for damp locations.

Incandescent version may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED version may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

This instruction shows a typical installation.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

**CAUTION - RISK OF FIRE**  
This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.  
**Use minimum 90°C supply conductors.**

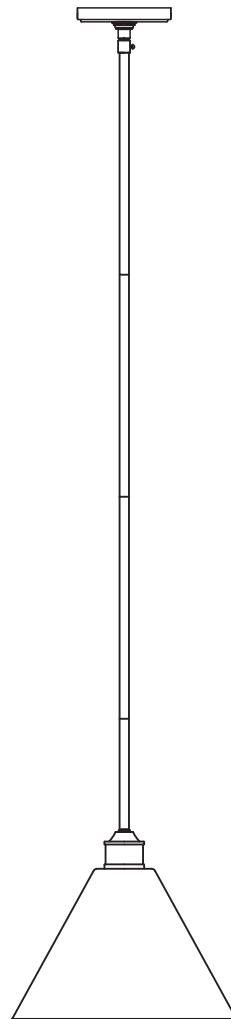

### GENERATION LIGHTING


7400 Linder Ave., Skokie, IL 60077

T 847.410.4400 | F

847.410.4500


[www.visualcomfort.com](http://www.visualcomfort.com)

## Install the Fixture

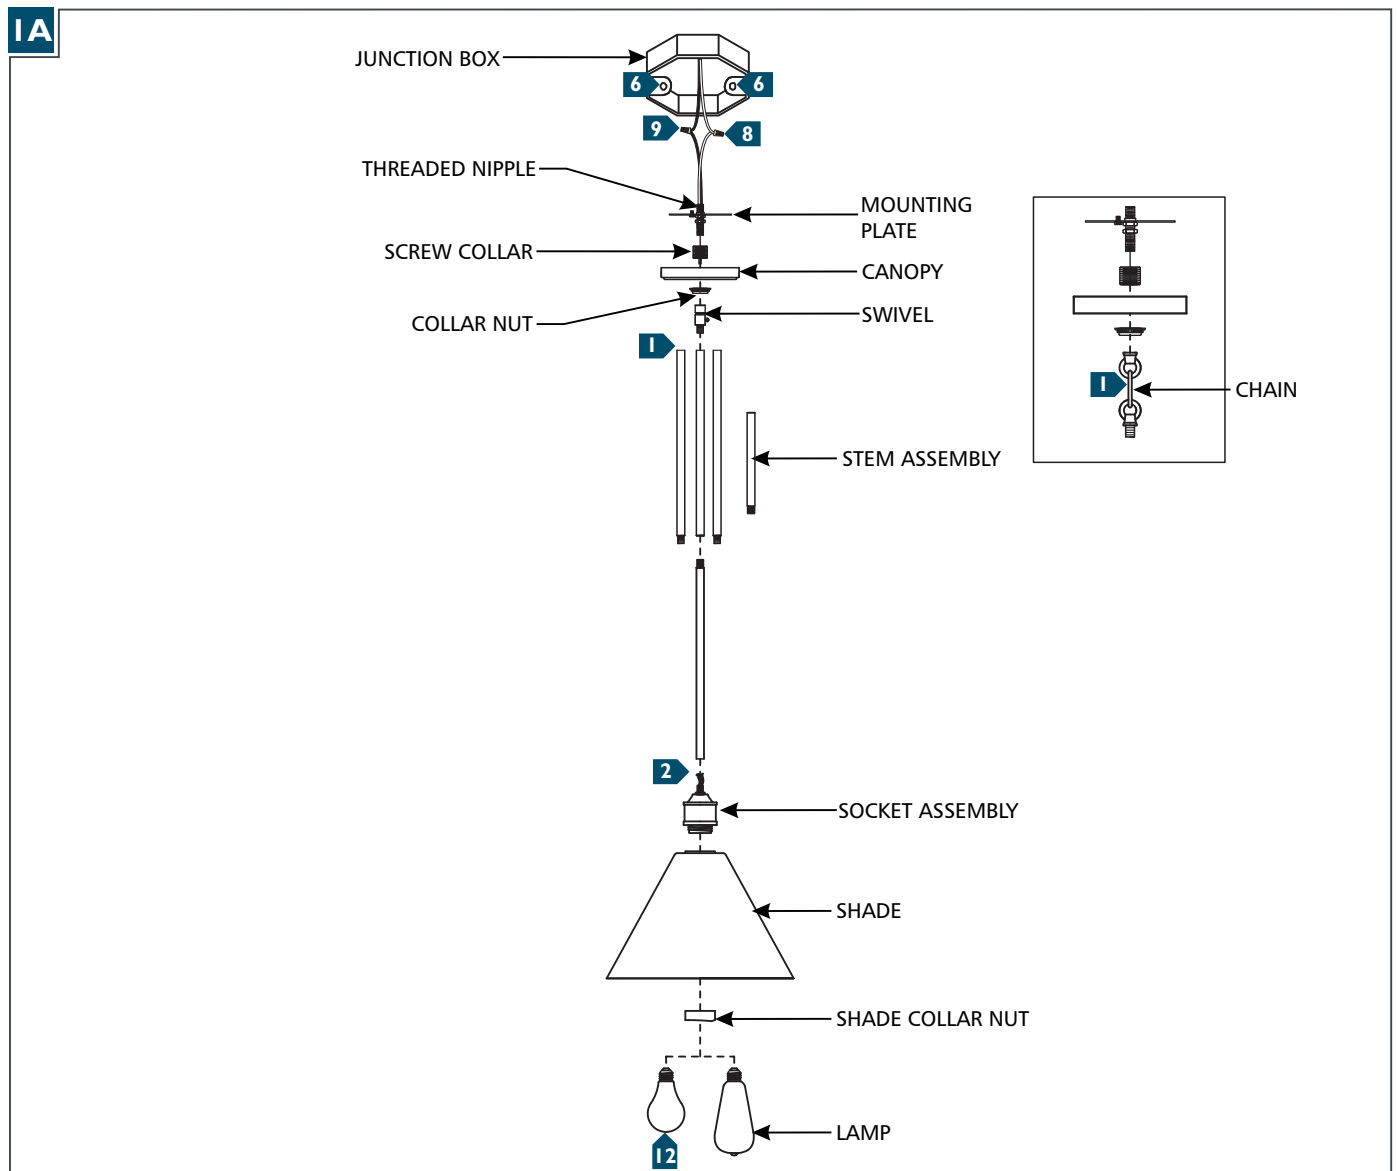

- 1** Determine the wanted height or look of the fixture with the provided swivel, stems, and chain and assemble them by screwing them together. All the parts may be used alone or used in combination.
- 2** Feed the fixture wires through the stems/chain and screw the stem assembly to the top of the socket assembly.
- 3** Unscrew the collar nut off the screw collar and place it onto the stem/chain followed by the canopy.
- 4** Screw the screw collar onto the threaded nipple.
- 5** Feed the fixture wires through the threaded nipple and screw the mounting plate assembly onto the stem/chain assembly.
- 6** Align and secure the mounting plate to the junction box.
- 7** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 8** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 9** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 10** Neatly place all the wires into the junction box, place the canopy onto the ceiling, and secure it in place by screwing the collar nut tightly onto the screw collar.
- 11** Install the shade by placing it onto the socket and secure it in place by screwing the shade collar nut onto the socket.
- 12** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the socket for Max Wattage Information.


# Installer le Luminaire

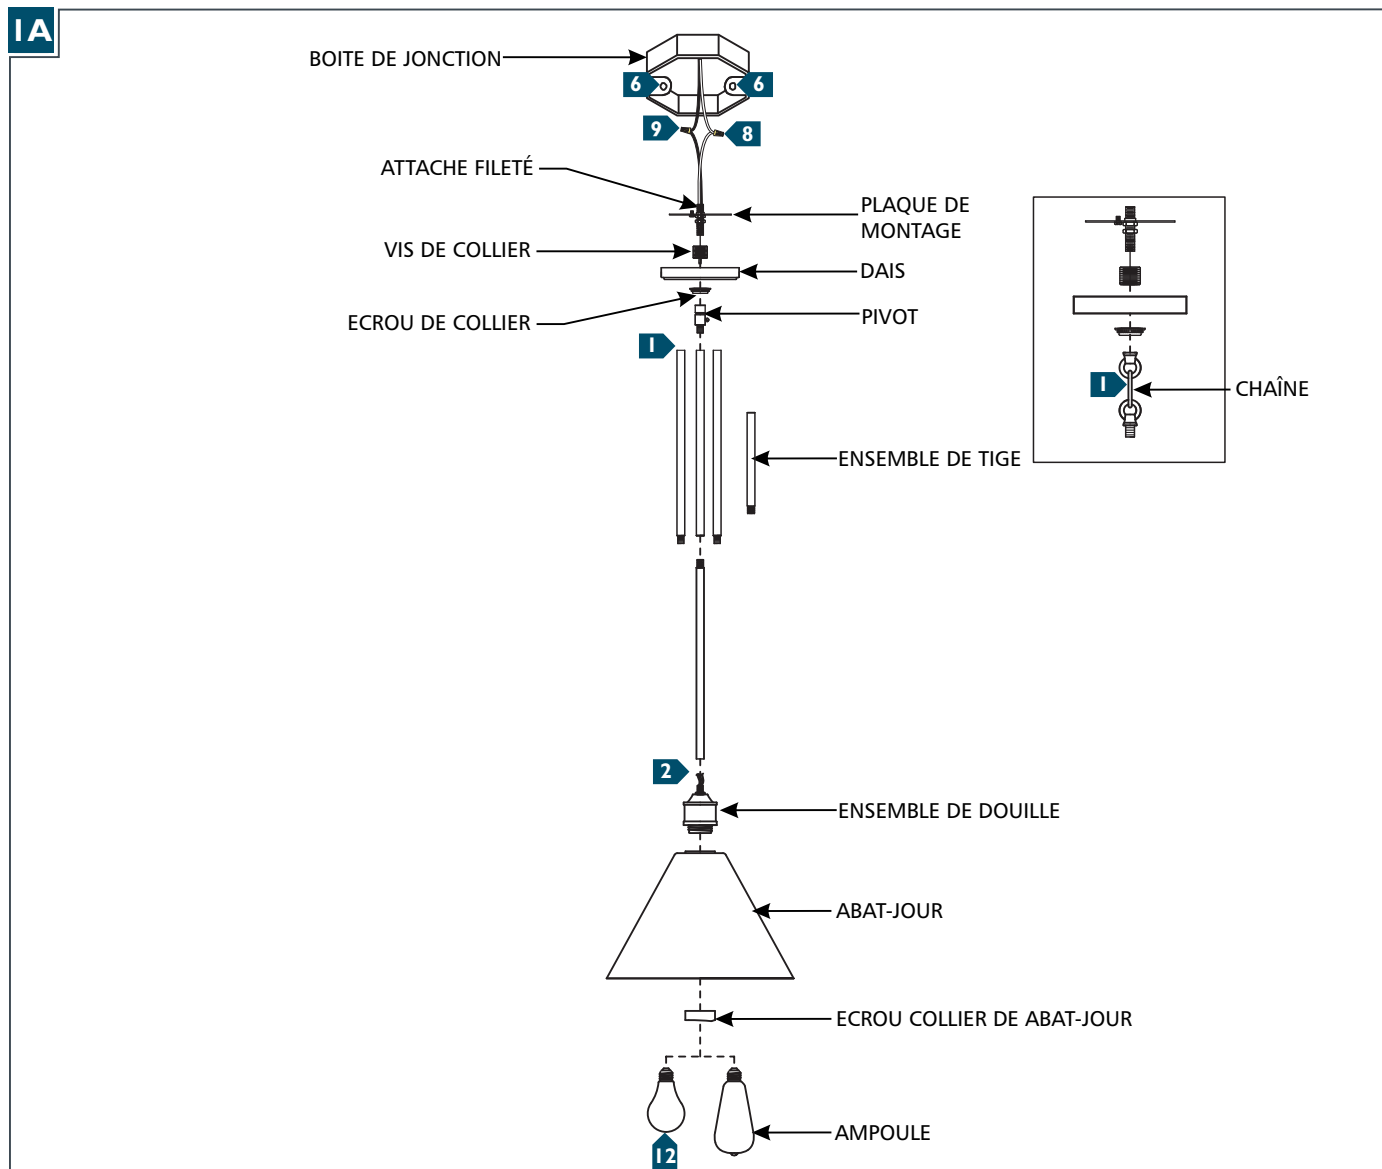

- 1** Déterminez la hauteur souhaitée ou l'apparence de luminaire avec le pivot, les tiges et la chaîne fournis et assemblez-les en les vissant. Toutes les pièces peuvent être utilisées seules ou utilisées en combinaison.
- 2** Alimentez les fils de luminaire à travers les tiges / chaîne et visser l'ensemble de tige vers le haut du pendentif.
- 3** Dévisser l'écrou de collier de vis de collier et placez-le sur la tige / chaîne suivie par la dais.
- 4** Vissez le vis de collier sur le attache fileté.
- 5** Nourrir les fils de luminaire à travers le attaché fileté et visser la plaque de montage sur l'ensemble tige / chaîne.
- 6** Aligner et fixer la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 7** Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 8** Connectez le fil blanc de luminaire (carré et / ou rigide) au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 9** Connectez le fil noir de luminaire (ronds et / ou lisses) au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 10** Soigneusement placer tous les fils dans la boîte de jonction, placer la dais sur le plafond, et fixez-le en place par vissage de l'écrou de collier serré sur le vis de collier.
- 11** Installez l'abat-jour en la plaçant sur la douille et fixez-la en place en vissant l'écrou de abat-jour sur la douille.
- 12** Vissez l'ampoule dans le douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la prise pour Max Wattage information.

# Instale la Lámpara

IA

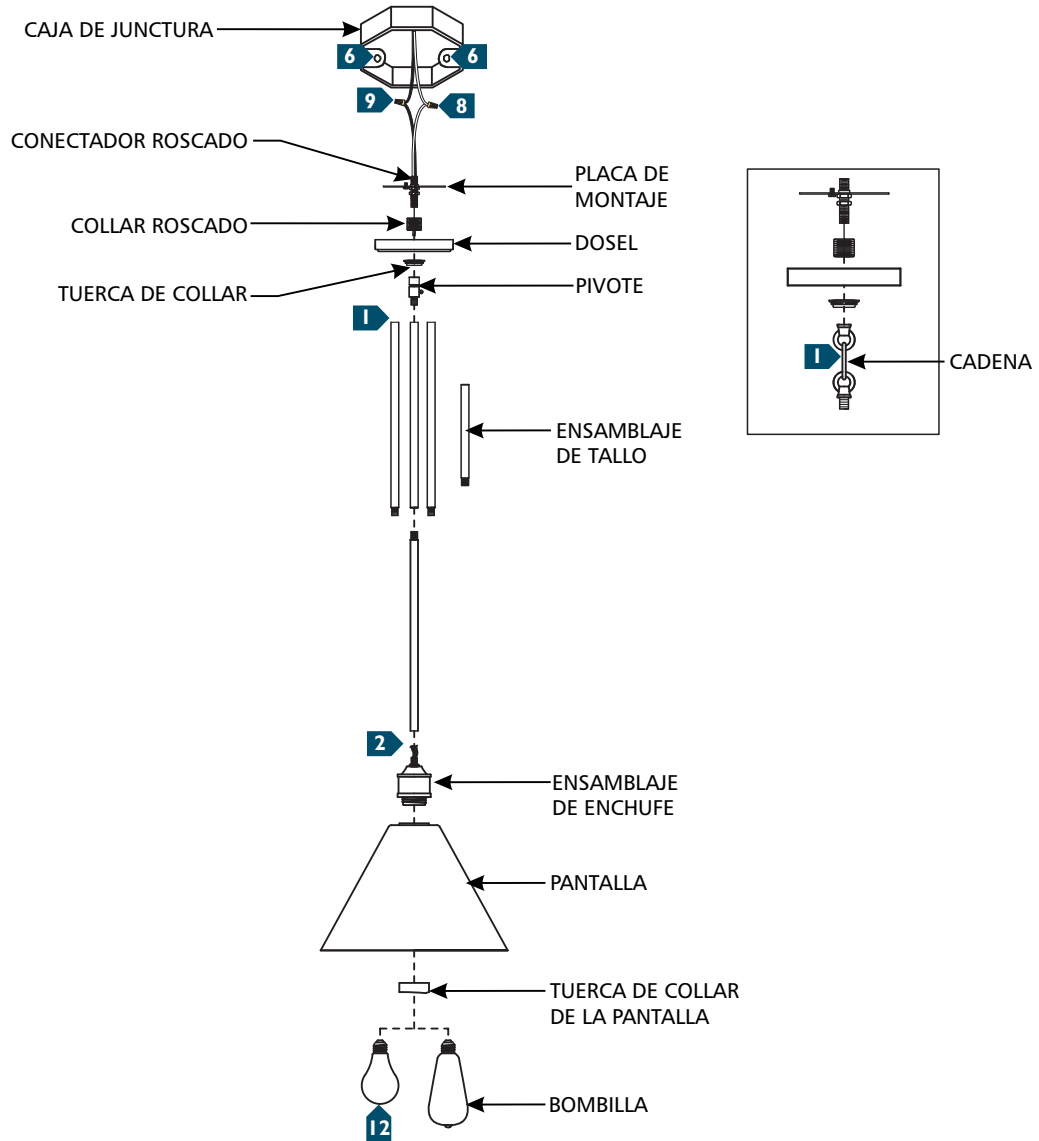

- 1** Determine la altura o aspecto deseado de la lámpara con el pivote, los tallos y la cadena suministrados y ensámelos atornillándolos. Todas las piezas pueden ser utilizadas solas o usadas en combinación.
- 2** Alimente los cables de los accesorios a través de los tallos / cadena y atornille el ensamblaje de tallo a la parte superior del colgante.
- 3** Aflojar la tuerca de collar del collar enroscable y colocarlo en el tallo / cadena seguido por el doisel.
- 4** Atornillar el collar roscado en el conector roscado.
- 5** Pase los cables de la lámpara a través del conector roscado y atornille asamblea de la placa de montaje sobre la asamblea de tallo / cadena.
- 6** Alinee y asegure la placa de montaje a la caja de junta.
- 7** Conecte la lámpara a una tierra adecuada, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 8** Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable de línea eléctrica neutra con tuerca para cable.
- 9** Conecte el cable negro de la lámpara (redonda y / o suave) al cable de línea eléctrica caliente con tuerca para cable.
- 10** Coloque cuidadosamente todos los cables en la caja de junta, coloque el doisel en el techo, y asegurarlo en su lugar enroscando la tuerca firmemente en el collar enroscable.
- 11** Instale la pantalla colocándola en el enchufe y fíjela en su lugar atornillando la tuerca de collar de la pantalla en el enchufe.
- 12** Atornille la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el zócalo para obtener información de potencia máxima.