

**Marino Pendant****P1484 1.0**

## VISUAL COMFORT &amp; CO.

## GENERATION LIGHTING

**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for damp locations.

Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

**CAUTION - RISK OF FIRE**

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

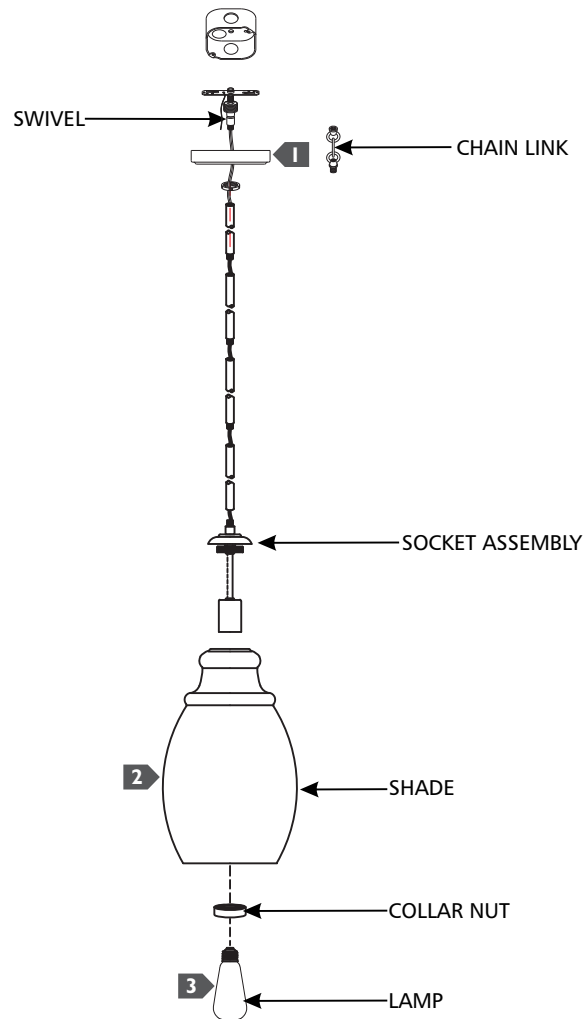**IA**

**1** Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto junction box.  
**NOTE:** The hang straight or swivel may be substituted for the chain link for use with vaulted ceilings.

**2** Install the shade by placing onto the socket and secure it in place by screwing the collar nut onto the socket.


**3** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.

### MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé, selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

IA

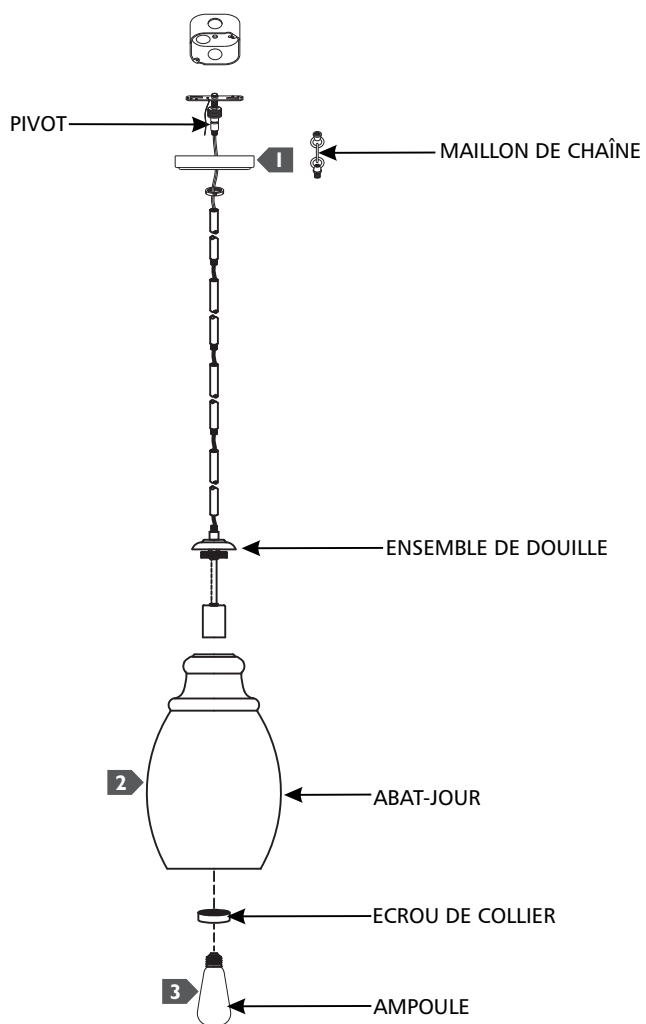


- 1 Suivez les instructions d'installation complétées pour l'installation électrique et de montage sur la boîte de jonction.  
**REMARQUE:** L'accroche droite ou pivotante peut être remplacée par le maillon de la chaîne à utiliser avec des plafonds voûtés.
- 2 Installez l'abat-jour en plaçant sur la douille et fixez-la en place en vissant l'écrou de collier sur la douille.
- 3 Vissez les ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de la lampe pour obtenir des informations sur Max Wattage.

### ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

IA

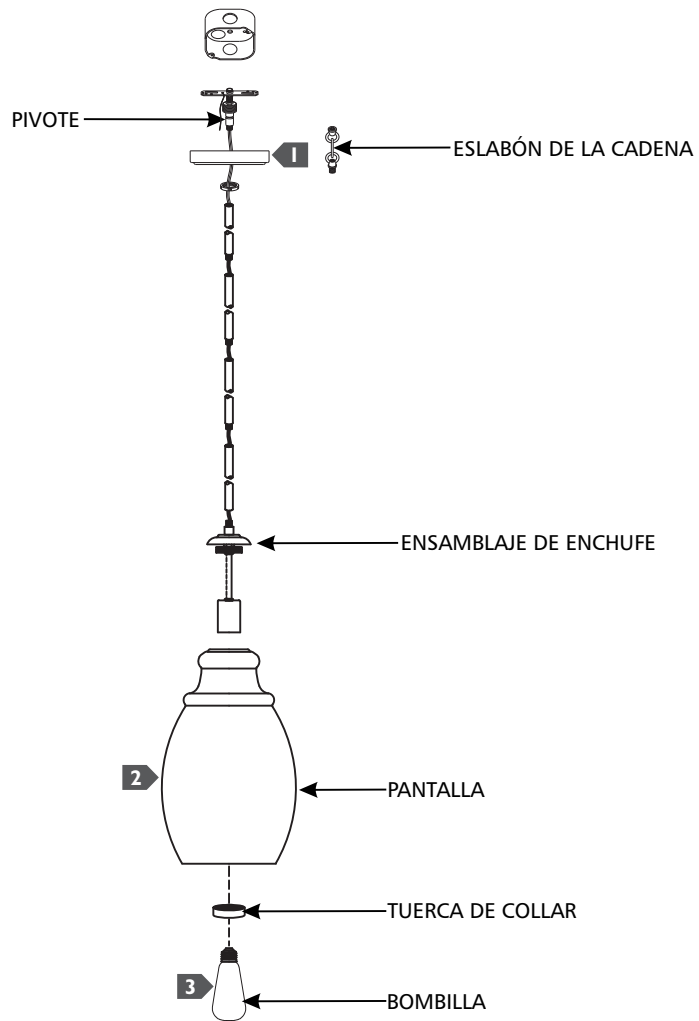

- 1 Siga las instrucciones adjuntas de instalación del suplemento para la instalación eléctrica y de accesorios en la caja de conexiones. **NOTA:** La suspensión recta o giratoria puede ser sustituida por el eslabón de la cadena para su uso con techos abovedados.
- 2 Instale la pantalla colocándola en el enchufe y fíjela en su lugar atornillando la tuerca de collar en el enchufe.
- 3 Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en el enchufe de la lámpara para obtener información de potencia máxima.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**